

CATALOGO DE PRODUCTOS



**GRUPO
ACERERO**



**CEMENTOS
FORTALEZA** **CEMENTO
CRUZ AZUL**
Empresa 100% Mexicana
CEMEX



**PEGAZULEJO™
CRUZ AZUL**
La mejor calidad

KALITE

CREST



PEGAZULEJOS



PEGAZULEJO BASIC CRUZ AZUL



PEGAZULEJO™
CRUZ AZUL

La mejor calidad



BLANCO



Es un adhesivo en polvo elaborado a base de Cemento Portland Cruz Azul® (gris o blanco) adicionado con polímeros químicos y cargas minerales. Ideal para colocar azulejos, losetas, materiales cerámicos y recubrimientos de media y alta absorción.

• **Características principales:**

- Buen poder adhesivo
- Fácil de mezclar y aplicar
- Deslizamiento vertical nulo
- Presentación blanca
- Listo para usarse, sólo hay que agregar agua
- Para uso en interiores en muros y pisos

• **Superficies de colocación:**

- Revoques de cemento
- Mortero de cemento o cal
- Placas de cemento
- Firmes de cemento
- Para aplicarse en colocaciones de capa delgada (menor a 6mm)

Rendimiento:

- Sobre superficies lisas rinde de 5 a 6 m² por cada saco de 20 kg.
- Su rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación nivelación y rugosidad del sustrato
- Limpie bien la zona en que va a aplicarlo. la superficie de colocación debe estar libre de polvo, grasa, impurezas de cera, y aceites desmoldantes. No debe tener restos de pintura ni grietas o deformaciones



• **Características principales:**

- Buen poder adhesivo
- Fácil de mezclar y aplicar
- Deslizamiento vertical nulo
- Presentación gris
- Listo para usarse, sólo hay que agregar agua
- Para uso en interiores en muros y pisos


• **Superficies de colocación:**

- Revoques de cemento
- Mortero de cemento o cal
- Placas de cemento
- Firmes de cemento
- Para aplicarse en colocaciones de capa delgada (menor a 6mm)

Rendimiento:

- Sobre superficies lisas rinde de 5 a 6 m² por cada saco de 20 kg.
- Su rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación nivelación y rugosidad del sustrato
- Limpie bien la zona en que va a aplicarlo. la superficie de colocación debe estar libre de polvo, grasa, impurezas de cera, y aceites desmoldantes. No debe tener restos de pintura ni grietas o deformaciones

PEGAZULEJO CREST

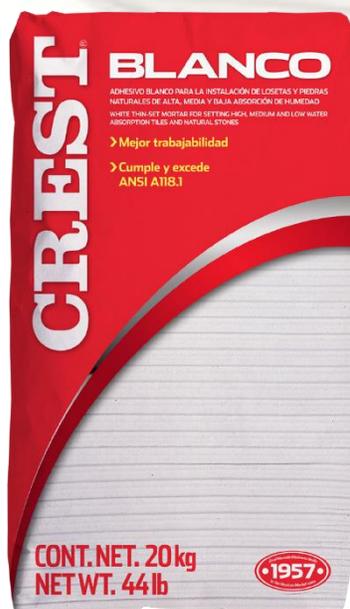

Adhesivo base cemento portland blanco y aditivos químicos con nanotecnología, especialmente diseñado para la instalación de pisos y azulejos cerámicos, así como recubrimientos pétreos de alta, media y baja absorción de agua, sobre superficies base cemento para uso residencial y comercial en interior.


- **Usos recomendados:**

Para instalar todo tipo de recubrimientos cerámicos, pétreos, saltillo tile, mármol (con excepción de mármol verde o sensible a la humedad) sobre superficies base cemento-arena

Presentación	2,15,20,22,25y40kg
Color	Blanco
Tiempo de Almacenaje	18 Meses
Temperatura de Aplicación	6°-39° C
Proporción de Agua en la mezcla para 20Kg	5.6-6.0 L
Tiempo Abierto	NMX-C-420-1-ONNCCE-2017
Resistencia al Corte promedio en alta AA a 28 días	30 kg/cm ²
Resistencia al Corte promedio en baja AA a 28 días	35 kg/cm ²
Resistencia a la Compresión promedio a 28 días	130 kg/cm ²
Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar en baja AA a 28 días	0.9 N/mm ²
Resistencia a la Tensión promedio en inmersión en agua en baja AA a 28 días	0.7 N/mm ²
Resistencia a la Tensión promedio en 70° C con baja AA	0.55 /mm ²

- **Características:**

Tipo de Adherencia	Mecánica
Tipo de Loseta (Absorción de Agua)	Alta, media y baja AA
Losetas Recomendadas	Cerámica y pétrea
Sustratos Recomendados	Base cemento poroso, Block, Ladrillo y barroblock
Tipo de uso	Interior
Tipo de trafico	Residencial y comercial

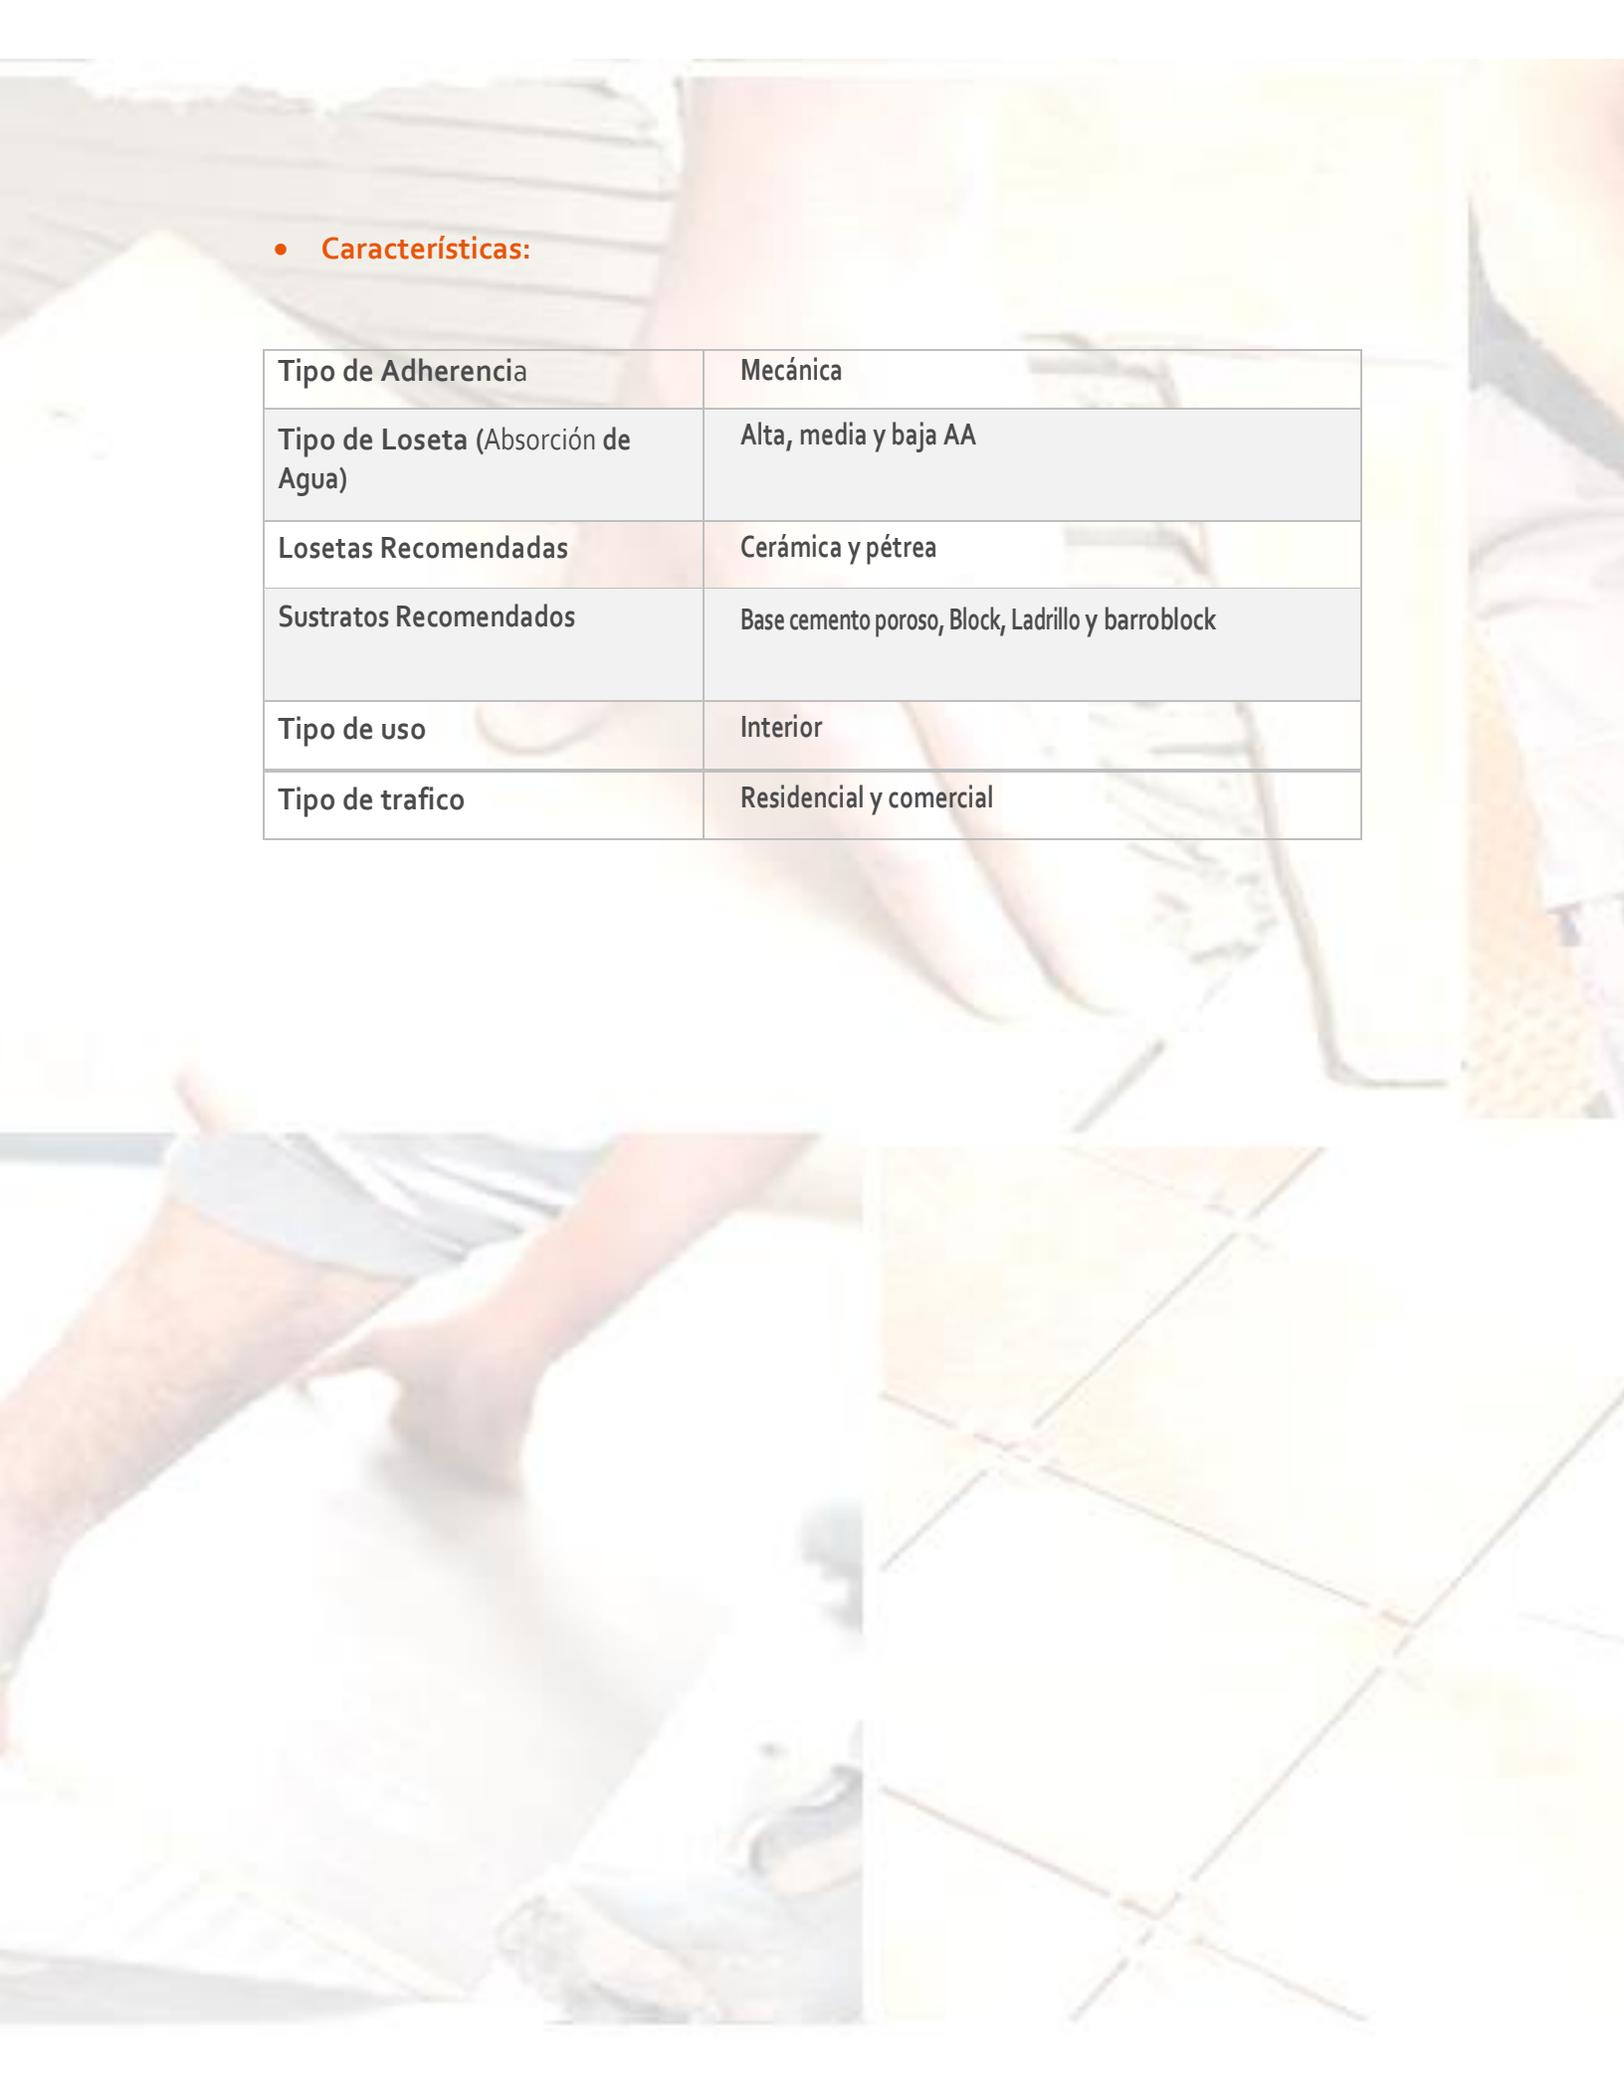



KALITE



ventas@grupokalite.com.mx



01 (771) 273-19-92
01 (771) 273-19-94



www.grupokalite.com.mx

5 de febrero de 1917 Núm. 104 Col. Periodistas Pachuca, Hgo.